

sedak – der Glasveredler für Großformate bis 3,6 m x 20 m.

sedak ist Premiumhersteller für Isolier- und Sicherheitsgläser von höchster Qualität. Als führender Glasveredler und Spezialist in diesem Knowhow-intensiven Segment liefern wir Monogläser, Mehrfachgläser und Funktionsisoliergläser in Formaten bis 3,6 m x 20 m – bearbeitet, vorgespannt, laminiert, bedruckt, laminations- und thermisch gebogen. Die Fertigung ist auf die extremen Glasgewichte optimiert, der Automatisierungsgrad für Gläser dieser Größe einzigartig.

Forsergeist und die Expertise von 190 Mitarbeitern sind der Antrieb für stetige Neuerungen in der Glasveredelung. Als Full-Service-Supplier steht sedak Architekten, Bauherren, Fassaden- und Metallbauern partnerschaftlich zur Seite – und leistet mit ihren innovativen Produkten schon heute einen Beitrag für die visionäre Architektur von morgen.

SUNGLASS Industry s.r.l.
Via Piazzola,13/F
35010 Villafranca
Padovana (PD) – Italien
Tel.: +39 049 9050 973
Fax: +39 049 9050 946
info@sedak.com
www.sedak.com

sedak GmbH & Co. KG
Einsteinring 1
86368 Gersthofen
Deutschland
Tel.: +49 821 2494-222
Fax: +49 821 2494-777
info@sedak.com
www.sedak.com

sedak isosecure[®]
schusssicheres isolierglas

mehr sicherheit mit funktionaler vielfalt

sedak isosecure® – schützt splitterfrei bis zur Beschussklasse BR7

sedak isosecure verbindet Schusssicherheit und Leistungsfähigkeit eines modernen Isolierglases. Der clevere Scheibenaufbau ermöglicht den Verzicht auf das herkömmliche Polycarbonat-System - beide Außenscheiben sind aus Glas:

- die hohe Ästhetik des transparenten Werkstoffs bleibt erhalten
- Kratzfestigkeit: Vereinfachung des Handlings und Reinigens
- bessere Klassifizierung zum Brandverhalten
- erhältlich in Float- und TVG-Glas

Das innovative Isolierglas ist mit gängigen Sonnen- und Wärmeschutzschichten kombinierbar und erfüllt so die Anforderungen moderner Energie-Standards.

sedak isosecure ist zertifiziert für Float- und TVG-Glas und eignet sich für Glasfassaden anspruchsvoller Gebäude mit hohem Schutzniveau. Es schützt splitterfrei bis zur Beschussklasse BR7 nach DIN EN 1063.

Der innovative Aufbau des schusssicheren Glases ist als planes und gebogenes Isolierglas bis 3,6 x 20 Meter erhältlich.

Isolierglasstärken von sedak isosecure® - plan


- BR4 NS: 115 kg/qm, Stärke¹ 64 mm
- BR6 NS: 150 kg/qm, Stärke¹ 79 mm
- BR7 NS: 200 kg/qm, Stärke¹ 100 mm

Isolierglasstärken von sedak isosecure® - gebogen

- BR6 NS: 175 kg/qm, Stärke¹ 89 mm
- Radius: von 1 m bis ∞

Die Angaben gelten für geprüften Standardaufbau. Stärkere Aufbauten aus z.B. statischen Gründen erfordern ggf. eine erneute Beschussprüfung.

¹ inkl. Abstandhalter

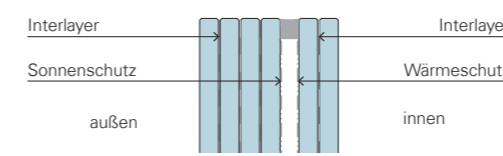

Beispielaufbau

sedak isosecure®:

2- bis 4-fach Isolierglas;
mehrfach auf Anfrage;
aus Float oder TVG;
in sieben Sicherheitsqualitäten;
plan oder gebogen;
erhältlich bis 3,6 m x 20 m.

